


MUSEO NAZIONALE E AREE ARCHEOLOGICHE
LOCRI.
INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE.

PROGRAMMAZIONE FINANZIATA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 1, COMMA 140, DELLA LEGGE 11
DICEMBRE 2016, N. 232 (LEGGE DI BILANCIO
2017)
- IMPORTO € 1.600.000,00. CAP.8106/1

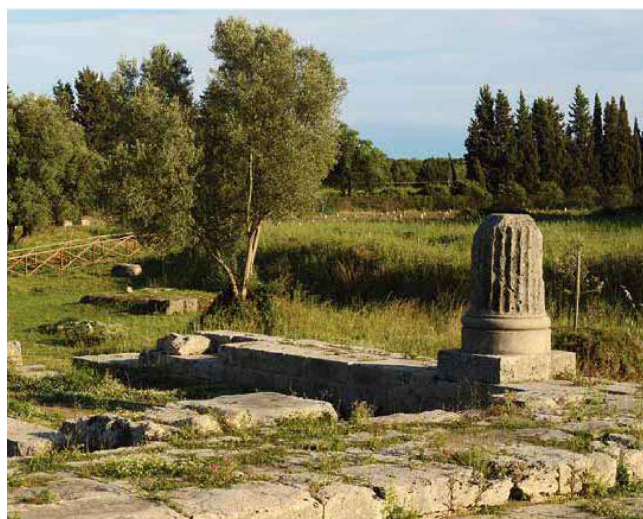

PERIZIA DI VARIANTE

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Elena Rita Trunfio

DIRETTORE
Museo e Parco archeologico nazionale di Locri
Arch. Elena Rita Trunfio

CIG: 91557614FE
CUP: F31D16000000001

PROGETTISTA INCARICATO

Arch. Michelangelo Pugliese

VIA VITO INFERIORE 39/A
89121 REGGIO CALABRIA

ARCHITETTURA E PAESAGGIO
MICHELANGELO PUGLIESE
REGGIO CALABRIA

COLLABORATORI

Arch. Alessio Castellino
Arch. Francesca Costantino
Scirocco

DOCUMENTO:

Computo metrico estimativo

Elaborato n°	20-VOL-PAL-VA-CME-PG_00	
20		
Emissione DATA	Vers.	Descrizione
06-02-2026	0	EMISSIONE

COMPUTO METRICO

OGGETTO: INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE.
PROGRAMMAZIONE FINANZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1,
COMMA 140, DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232 (LEGGE DI
BILANCIO 2017)

COMMITTENTE: MUSEO NAZIONALE E AREE ARCHEOLOGICHE LOCRI

Reggio Calabria, 16/01/2026

IL TECNICO
Arch. Michelangelo Pugliese

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	SCAVI E DEMOLIZIONI (SpCat 1)							
	OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela (Cat 1)							
1 / 1 CAL23_02.A 03.009.005 08/10/2025	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisorie massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore demolizione massetto postazione cani		5,00	6,000	50,000	1'500,00		
	SOMMANO m²					1'500,00	3,15	4'725,00
2 / 2 CAL23_02.A 07.001.003 20/10/2025	Carico, trasporto, scarico, movimentazioni, scarriolate, scofanature, tiro in alto e calo in basso con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50		5,00	6,000	0,500	15,00		
	SOMMANO m³					15,00	31,50	472,50
3 / 3 CAL23_02.A 07.001.004 08/10/2025	Carico, trasporto, scarico, movimentazioni, scarriolate, scofanature, tiro in alto e calo in basso Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, esegu ... no, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata.Per trasporti fino a 10 km trasporto massetto soletta postazione cani TRASPORTO RECINZIONI LEGNO TRASPORTO RECINZIONI RETE *(lung.=94+51)		5,00 255,00 145,00	6,000 0,100 1,800	0,500 0,900 0,050	15,00 22,95 13,05		
	SOMMANO m³					51,00	12,36	630,36
4 / 4 CAL23_PRR EC.P17.009.0 02 08/10/2025	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) costituiti da materile inerte conferimento massetto (1700kg/m3) soletta postazione cani	1,70	5,00	5,000	0,500	21,25		
	SOMMANO Tn					21,25	35,02	744,18
5 / 5 CAL23_02.A 03.025.001 28/11/2025	Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lunghezza, compreso il disancoraggio dalle murature e dalla grossa orditura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale per qualsiasi sezione STACCIONATA PERCORSI RECINZIONE		240,00 15,00			240,00 15,00		
	SOMMANO m					255,00	4,51	1'150,05
6 / 6 CAL23_PRR EC.P17.002.0 01 28/11/2025	Legno, vetro e plastica legno (riferimento cod. CEER/EER 17 02 01) (lung.=240+15)	0,40	255,00	0,100	0,900	9,18		
	SOMMANO Tn					9,18	189,75	1'741,91
7 / 7 CAL23_02.A 03.027.001 28/11/2025	Rimozione di travi in ferro poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle strutture ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale per qualsiasi sezione e lunghezza RETE PERIMETRALE IN FERRO BOSCO RETE PERIMETRALE IN FERRO SU STRADA		94,00 51,00	1,800 1,800	0,700 0,700	118,44 64,26		
	SOMMANO kg					182,70	2,20	401,94
8 / 8 CAL23_PRR EC.P17.009.0	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento							
	A R I P O R T A R E							9'865,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'865,94
03 28/11/2025	cod. CEER/EER 17 09 04) e non costituiti da materiale inerte RECINZIONI IN RETE DI FERRO *(lung.=94+51) SOMMANO Tn	0,01	145,00	1,800	0,700	1,83 1,83	35,02	64,09
9 / 9 CAL23_04.A 04.001.001 10/05/2023	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei ri ... trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm PERIZIA DI VARIANTE scotico su tratto mura SOMMANO m²					233,00 233,00	2,92	680,36
10 / 10 CAL23_01.A 04.001.006 12/09/2025	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la re ... ma di 3000 mall'interno del cantiere: in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia PERIZIA DI VARIANTE RIPROFILATURE TEMPIO DI MARASA COMPRENSIVE DI ACCATASTAMENTO IN AREA DI CANTIERE rampa principale lato nord retro marasa lato nord-ovest retro marasa_abbassamento ovest lato gradonata marasa sud-ovest rampa marasa sud scavi albero ulivo altare SOMMANO m³	83,00 271,00 337,00 150,00 60,00 30,00			1,000 1,000 0,500 0,500 1,000 1,000	83,00 271,00 168,50 75,00 60,00 30,00	8,74	6'008,75
11 / 11 CAL23_01.A 04.001.001 08/10/2025	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere rimozione materiale in corrispondenza del thesmophorion SOMMANO m³	100,00			1,000	100,00 100,00	5,23	523,00
12 / 12 CAL23_01.A 05.002.003 12/09/2025	Formazione di rilevati Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave ovvero provenienti da riciclo e conformi ... te: per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 PERIZIA DI VARIANTE materiale riportato su buca dietro marasa 1 materiale riportato su buca dietro marasa 2 SOMMANO m³	50,00 20,00			1,500 0,500	75,00 10,00	13,77	1'170,45
13 / 13 CAL23_01.A 05.001.001 15/09/2025	Rinterro di scavi e buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. materiale da scotico spianamento materiale accatastato da scavi Vedi voce n° 10 [m³ 687.50] Vedi voce n° 11 [m³ 100.00] SOMMANO m³	223,00			0,150	33,45 687,50 100,00	4,79	3'932,35
14 / 14 CAL23_RU. M10.001.004 08/09/2025	Operaio edile Comune PERIZIA DI VARIANTE manodopera per supporto scavi archeologici 2 operai 8h, 21 gg (incremento per difficoltà dell'intervento) *(H/peso=26+5) SOMMANO ora	2,00	8,00	1,300	31,000	644,80 644,80	30,06	19'382,69
	A R I P O R T A R E							41'627,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							41'627,63
15 / 16 CAL23_02.A 07.001.008 16/05/2023	Carico, trasporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in basso Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m PERIZIA DI VARIANTE scarriolamento materiale da scavi a mano di supporto agli archeologi					100,00		
	SOMMANO m³					100,00	26,32	2'632,00
16 / 17 CAL23_02.A 07.001.012 16/05/2023	Carico, trasporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in basso Sovrapprezzo alla scarriolatura , per ogni 10 m o frazione, oltre i primi 50 m, valutato al metro cubo di materiale trasportato PERIZIA DI VARIANTE incremento scarriolamento di ulteriore 20 mt Vedi voce n° 16 [m³ 100.00]	2,00				200,00		
	SOMMANO m³					200,00	4,58	916,00
17 / 18 CAL23_01.A 05.001.001 15/09/2025	Rinterro di scavi e buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. spianamento materiale da scavi a mano di supporto ad archeologi					100,00		
	SOMMANO m³					100,00	4,79	479,00
18 / 37 NP_pav01 10/05/2023	PIATTAFORME - MIRADOR (SpCat 2) Fornitura e posa in opera di sistema di pavimentazione flottante tipo "ESOSTEP" di Greenwood. - DOGHE dim.138X22X2200mm 7 mt/mq - CLIPS INOX BRUNITE 18 pz/mq - CLIPS DI TESTA ... URA IN ALLUMINIO cod.AZTRW-45X25,4X1,5mm-6060-T6 dim.45X25,4X2000mm int. 440mm - senza raddoppio sulle teste 2,80 mt/mq piattaforme mirador M01 M02 M03 M04 M05					65,00 83,00 54,00 67,00 148,00		
	SOMMANO mq					417,00	224,22	93'499,74
19 / 38 CAL23_04.A 04.001.001 10/05/2023	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei ri ... trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm scotico per piattaforme (sps 17cm) Vedi voce n° 37 [mq 417.00] scotico su fascia perimetrale piattaforme (30 cm verso l'esterno,sps 17cm) *(lung.=35+35+36+44+71)		221,00	0,300		417,00 66,30		
	SOMMANO m²					483,30	2,92	1'411,24
20 / 39 CAL23_16.A 05.051.001 17/05/2023	Costipamento del piano di posa dei rilevati mediante compattazione con rullo. con densità non inferiore al 95% di quella massima della prova AASHO standard, esclusa relativa certificazione Vedi voce n° 38 [m² 483.30]					483,30		
	SOMMANO m²					483,30	0,85	410,81
21 / 40 CAL23_PR.P 38.001.003 10/05/2023	Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di s ... SO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano =0,04							
	A R I P O R T A R E							140'976,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							140'976,42
	m/s (UNI EN ISO 11058:2010) Massa aerica = 225 g/mq geotessile per piattaforme Vedi voce n° 38 [m² 483.30] rialzato perimetrale		221,00	0,300		483,30 66,30		
	SOMMANO m²					549,60	3,28	1'802,69
22 / 41 CAL23_PR.P 09.102.001 17/05/2023	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per sottofondi classe di resistenza C12/15, consistenza plastica gettate puntuali confinamento piattaforme 1 elemento per ogni 1,5 mq *(par.ug.=(65+83+67+54+148))	417,00	0,20	0,200	0,200	3,34		
	SOMMANO m³					3,34	168,47	562,69
23 / 42 CAL23_PR.P 01.002.016 19/05/2023	Sabbie, ghiaie ed inerti vari Stabilizzato di cava formazione substrato in misto di cava per piattaforme (sps=12)	417,00		0,060	1,900	47,54		
	SOMMANO Tn					47,54	37,32	1'774,19
24 / 43 CAL23_RU. M10.001.004 19/05/2023	Operaio edile Comune REALIZZAZIONE SUBSTRATO PIATTAFORME (2 operai 0.33h/mq) posa geotessile, gettate cemento per plinti, riempimento vuoti con misto di cava	2,00	417,00		0,080	66,72		
	SOMMANO ora					66,72	30,06	2'005,60
	PERCORSI PEDONALI (SpCat 3)							
25 / 19 CAL23_04.A 04.001.001 10/05/2023	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei ri ... trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm PERCORSI PEDONALI_larghezza 1,5 mt_scotico (sps=12 cm) PERCORSI PEDONALI_larghezza 3.5 mt_scotico (sps=12 cm) * (lung.=17+12) PERCORSI PEDONALI_verso centocamere - larghezza 1.5 mt (sps=12 cm)		400,00	1,500		600,00		
			29,00	3,500		101,50		
			83,00	1,500		124,50		
	SOMMANO m²					826,00	2,92	2'411,92
26 / 20 CAL23_16.A 05.051.001 10/05/2023	Costipamento del piano di posa dei rilevati mediante compattazione con rullo. con densità non inferiore al 95% di quella massima della prova AASHO standard, esclusa relativa certificazione PERCORSI PEDONALI_costipamento 1,5 mt PERCORSI PEDONALI_costipamento 3,5 mt PERCORSI PEDONALI_costipamento percorso pedonale verso centocamere		400,00	1,500		600,00		
			29,00	3,500		101,50		
			83,00	1,500		124,50		
	SOMMANO m²					826,00	0,85	702,10
27 / 21 CAL23_PR.P 38.001.003 10/05/2023	Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di s ... SO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano =0,04 m/s (UNI EN ISO 11058:2010) Massa aerica = 225 g/mq geotessile per percorsi pedonali *(larg.=1,5+,2+,2) geotessile per percorsi 3.5 *(larg.=3,5+,2+,2) geotessile percorso pedonale verso centocamere *(larg.=1,500+,2+,2)		400,00	1,900		760,00		
			29,00	3,900		113,10		
			83,00	1,900		157,70		
	SOMMANO m²					1'030,80	3,28	3'381,02
	A R I P O R T A R E							153'616,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							153'616,63
28 / 22 CAL23_PR.P 09.102.001 17/05/2023	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per sottofondi classe di resistenza C12/15, consistenza plastica gettata per posizionamento lamierino di contenimento percorsi (elemento ad L+elemento composito) 1 ogni metro *(par.ug.=1,00*2)*(H/peso=0,15*0,15) gettata per posizionamento lamierino di contenimento percorsi 3.5 *(lung.=31+41)*(H/peso=,15*,15) gettata per posizionamento lamierino di contenimento percorso verso marasa *(par.ug.=1*2)*(H/peso=,15*,15)	2,00	400,00	0,150	0,023	2,76		
			72,00	0,150	0,023	0,25		
		2,00	83,00	0,150	0,023	0,57		
	SOMMANO m³					3,58	168,47	603,12
29 / 23 CAL23_PR.P 13.010.011 10/05/2023	Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011 spess ... in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019 PERCORSI PEDONALI _bordo non illuminato (corpo a L) (sps 3mm, ps 23.55 kg/mq) PERCORSI PEDONALI _trasversali (sps 3mm, ps 23.55 kg/mq) *(par.ug.=6*2) PERCORSI PEDONALI _bordo illuminato (corpo sagomato) (sps 3mm, ps 23.55 kg/mq) PERCORSI PEDONALI - larghezza 3,5 _bordo non illuminato (corpo a L) (sps 3mm, ps 23.55 kg/mq) *(lung.=12+17) PERCORSI PEDONALI - larghezza 3,5 _trasversali (sps 3mm, ps 23.55 kg/mq) PERCORSI PEDONALI - larghezza 3,5 _bordo illuminato (corpo sagomato) (sps 3mm, ps 23.55 kg/mq) PERCORSI PEDONALI - verso centocamere _bordo non illuminato (corpo sagomato) (sps 3mm, ps 23.55 kg/mq) PERCORSI PEDONALI - verso centocamere _bordo illuminato (corpo sagomato) (sps 3mm, ps 23.55 kg/mq) PERCORSI PEDONALI - verso centocamere _trasversali (sps 3mm, ps 23.55 kg/mq)		400,00	0,180	23,550	1'695,60		
		12,00	1,50	0,180	23,550	76,30		
			400,00	0,330	23,550	3'108,60		
			29,00	0,180	23,550	122,93		
		8,00	3,50	0,180	23,550	118,69		
			29,00	0,330	23,550	225,37		
			83,00	0,180	23,550	351,84		
			83,00	0,330	23,550	645,03		
			2,00	0,180	23,550	8,48		
	SOMMANO kg					6'352,84	3,04	19'312,63
30 / 24 CAL23_PR.P 01.002.016 19/05/2023	Sabbie, ghiaie ed inerti vari Stabilizzato di cava MISTO DI CAVA PS=1,9tn/mc sottofondo pavimentazione drenante percorsi 1.5 (sps=10 cm) sottofondo pavimentazione drenante percorsi 3.5 (sps=10 cm) *(lung.=17+12) sottofondo pavimentazione drenante percorso verso centocamere (sps=10 cm)	1,90	400,00	1,500	0,100	114,00		
		1,90	29,00	3,500	0,100	19,29		
		1,90	83,00	1,500	0,100	23,66		
	SOMMANO Tn					156,95	37,32	5'857,37
31 / 25 CAL23_RU. M10.001.004 19/05/2023	Operaio edile Comune manodopera pavimentazione percorsi 1.5 manodopera pavimentazione percorsi 3.5 manodopera pavimentazione percorso verso centocamere	2,00	400,00	1,500	0,080	96,00		
		2,00	29,00	3,500	0,080	16,24		
		2,00	83,00	1,500	0,080	19,92		
	SOMMANO ora					132,16	30,06	3'972,73
32 / 106 CAL23_RU. M10.001.002 20/10/2025	Operaio edile Specializzato profilatura e posa lamierino percorso pedonale 1.5 profilatura e posa lamierino percorso pedonale 3.5 profilatura e posa lamierino percorso pedonale verso centocamere	2,00	400,00		0,330	264,00		
		2,00	29,00		0,330	19,14		
		2,00	83,00		0,330	54,78		
	SOMMANO ora					337,92	36,05	12'182,02
33 / 107 NP_stabilizza toeco 19/05/2023	Fornitura e posa di soluzione stabilizzatrice anti polvere eco-compatibile per terreni naturali tipo GREEN WAYS SYSTEM o similari per il miglioramento permanente delle caratteristi ... ti atmosferici quali vento e pioggia. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta e a							
	A R I P O R T A R E							195'544,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							195'544,50
	regola d'arte. percorsi pedonali (sps medio=12 cm) strato superficiale percorsi 1,5 mt strato superficiale percorsi 3,5 mt strato superficiale percorso pedonale verso centocamere		400,00 29,00 83,00	1,500 3,500 1,500		600,00 101,50 124,50		
	SOMMANO mq					826,00	47,00	38'822,00
34 / 185 NP_terra 08/10/2025	Fornitura e trasporto in cantiere di terra di cava e materiale utile per la realizzazione di percorsi in terra stabilizzata per un totale di 85 mc di materiale. materiale per percorsi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	8'879,92	8'879,92
	PERCORSI CARRABILI - PARCHEGGIO (SpCat 4)							
35 / 44 CAL23_04.A 04.001.001 10/05/2023	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei ri ... trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm scotico per percorso carrabile (10 cm) scotico per area parcheggio (10 cm)					926,00 470,00		
	SOMMANO m²					1'396,00	2,92	4'076,32
36 / 45 NP_cordolo 13/02/2023	Fornitura e posa in opera di cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfilanco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90° Cordone prefabbricato da cm 12x25x100 cordoli perimetrali parcheggio cordoli perimetrali percorso carrabile *(lung.=165+254+78+150)		106,00 647,00			106,00 647,00		
	SOMMANO ml					753,00	15,13	11'392,89
37 / 46 NP_pav02 15/03/2023	Fornitura e posa in opera di pavimentazioni in lastre in calcestruzzo vibro-compresso a doppio strato spessore mm 60 forniti in 4 pezzature mm 200X200 - 200X300 - 200X400 - 400-400 ... r pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. pavimentazione drenante per parcheggio (piena al 80%) * (par.ug.=457,00*0,80)	365,60				365,60		
	SOMMANO mq					365,60	30,26	11'063,06
38 / 47 CAL23_PR.P 01.002.016 19/05/2023	Sabbie, ghiaie ed inerti vari Stabilizzato di cava MISTO DI CAVA PS=1,9tn/mc sottofondo in misto di cava per pavimentazione parcheggio	1,90	457,00	0,100		86,83		
	SOMMANO Tn					86,83	37,32	3'240,50
39 / 48 CAL23_PR.P 01.002.015 16/05/2023	Sabbie, ghiaie ed inerti vari Ghiaia vergine pezzatura 50/100 GHIAIA PS=1,4tn/mc riempimento vuoti pavimentazione discontinua parcheggio - piena al 20% (sps=5cm)	1,40	457,00	0,050	0,200	6,40		
	SOMMANO Tn					6,40	19,52	124,93
40 / 49 CAL23_RU. M10.001.004 19/05/2023	Operaio edile Comune sottofondo in misto di cava per pavimentazione parcheggio, manodopera riempimento vuoti pavimentazione discontinua parcheggio, manodopera	2,00 2,00	457,00 457,00		0,030 0,030	27,42 5,48		
	A R I P O R T A R E					32,90		273'144,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					32,90		273'144,12
	SOMMANO ora					32,90	30,06	988,97
41 / 50 CAL23_PR.P 38.001.003 18/05/2023	Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di s ... SO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano =0,04 m/s (UNI EN ISO 11058:2010) Massa aerica = 225 g/mq tnt percorso carrabile					926,00		
	SOMMANO m²					926,00	3,28	3'037,28
42 / 51 CAL23_04.B 12.002.001 16/05/2023	Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 e regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo. spessore 20 cm realizzazione percorso carrabile: accesso da parcheggio ed accesso da lato museo	926,00			0,200	185,20		
	SOMMANO m³					185,20	45,50	8'426,60
	ALTRE PAVIMENTAZIONI (SpCat 5)							
43 / 26 CAL23_04.A 04.001.001 10/05/2023	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei ri ... trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm TRACCIATI IN GHIAIA_(sps=10 cm)_scotico					225,00		
	SOMMANO m²					225,00	2,92	657,00
44 / 27 CAL23_PR.P 38.001.003 10/05/2023	Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di s ... SO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano =0,04 m/s (UNI EN ISO 11058:2010) Massa aerica = 225 g/mq Vedi voce n° 26 [m² 225.00]					225,00		
	SOMMANO m²					225,00	3,28	738,00
45 / 28 CAL23_01.A 04.014.001 25/09/2025	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 TRACCE TEMPIO_scavo a mano completo	600,00			0,120	72,00		
	SOMMANO m³					72,00	90,82	6'539,04
46 / 29 CAL23_02.A 07.001.008 08/10/2025	Carico, trasporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in basso Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m TRACCE TEMPIO Vedi voce n° 28 [m³ 72.00]					72,00		
	SOMMANO m³					72,00	26,32	1'895,04
47 / 30 CAL23_PR.P 13.010.011 19/11/2025	Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011 spess ... in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019 TRACCE TEMPIO_lamierino pressopiegato in corten di contenimento per tracciati (sps=3mm; ps= 23.55kg/mq) TRACCE TEMPIO_lamierino pressopiegato in corten di		70,00	0,350	23,550	576,98		
	A R I P O R T A R E					576,98		295'426,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					576,98		295'426,05
	contenimento per tracciati (sps=3mm; ps= 23.55kg/mq) *(lung.=27+34+30+14,5+23,5)		129,00	0,250	23,550	759,49		
	SOMMANO kg					1'336,47	3,04	4'062,87
48 / 31 CAL23_PR.P 09.102.001 17/05/2023	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per sottofondi classe di resistenza C12/15, consistenza plastica TRACCE TEMPIO_gettata per posizionamento lamierino di contenimento *(lung.=129+70)		199,00	0,150	0,150	4,48		
	SOMMANO m³					4,48	168,47	754,75
49 / 32 CAL23_PR.P 13.010.011 10/05/2023	Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011 spess ... in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019 lamierino pressopiegato in corten di contenimento per tracciati in ghiaia (sps=3mm; ps= 23.55kg/mq)		137,00	0,100	23,550	322,64		
	SOMMANO kg					322,64	3,04	980,83
50 / 33 CAL23_PR.P 01.002.010 19/05/2023	Sabbie, ghiaie ed inerti vari pietrisco 25/40 GHIAIA PS=1,4tn/mc pavimentazione superficiale tracciati in ghiaia mista (sps=15 cm) TRACCE TEMPIO_tracciati interni tempio		225,00 60,00	0,150 0,100	1,400 1,400	47,25 8,40		
	SOMMANO Tn					55,65	24,85	1'382,90
51 / 34 CAL23_PR.P 01.002.016 19/05/2023	Sabbie, ghiaie ed inerti vari Stabilizzato di cava MISTO DI CAVA PS=1,9tn/mc sottofondo in misto di cava per inserti in pietra su percorso	1,90	67,00	0,150		19,10		
	SOMMANO Tn					19,10	37,32	712,81
52 / 35 CAL23_RU. M10.001.004 19/05/2023	Operaio edile Comune relaizzazione sottofondo in misto di cava per inserti in pietra su percorso	2,00	67,00		0,080	10,72		
	SOMMANO ora					10,72	30,06	322,24
53 / 36 CAL23_RU. M10.001.002 20/10/2025	Operaio edile Specializzato realizzazione tracciati in ghiaia_altri tracciati	2,00	225,00		0,080	36,00		
	SOMMANO ora					36,00	36,05	1'297,80
54 / 68 CAL23_01.A 04.008.001 17/05/2023	GRADONATE - ATTRAVERSAMENTI (SpCat 6) Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 PASSERELLA - Scavo supporto in cls *(lung.=2,2+,1+,1)*(larg.=1+,1+,1)*(H/peso=0,4+,1) GRADONATA 01 - Scavo supporto in cls GRADONATA 02 - Scavo supporto in cls	2,00 128,00 76,00	2,40 0,80 0,80	1,200 0,800 0,800	0,500 0,800 0,800	2,88 65,54 38,91		
	SOMMANO m³					107,33	7,55	810,34
55 / 69 CAL23_01.B 02.002.001 03/12/2025	Casseforme in legno per opere di fondazione, plinti, travi rovesce PASSERELLA TESMOPHORION_fondazione supporto * (lung.=2,2+2,2+1+1) GRADONATE *(par.ug.=(123+76))	2,00 199,00	6,40 0,80		0,400 4,000	5,12 509,44		
	A R I P O R T A R E					514,56		305'750,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					514,56		305'750,59	
	SOMMANO m²					514,56	27,56	14'181,27	
56 / 70 CAL23_02.B 04.002.003 25/05/2023	Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee classe di resistenza caratteristica C25/30 GRADONATA 01 GRADONATA 02 PASSERELLA TESMOPHORION_ fondazione supporto	123,00 76,00 2,00	0,80 0,80 2,20	0,800 0,800 1,000	0,800 0,800 0,400	62,98 38,91 1,76			
	SOMMANO m³					103,65	270,45	28'032,14	
57 / 71 CAL23_01.B 03.001.006 25/05/2023	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre armatura plinti per gradonate e passerelle Vedi voce n° 70 [m³ 103.65] PARAPETTO PASSERELLA tondino corrimano_28mm tondini piantoni ogni 75 cm_14mm tondini ringhiera 12 elementi al ml_10mm barre 50x10mm				90,000	9'328,50			
	SOMMANO kg						9'626,64	2,57	24'740,46
58 / 72 CAL23_01.B 03.004.111 17/05/2023	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti,bulloni ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate ne ... idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 17/01/2018, escluso i trattamenti protettivi. PASSERELLA tescmophorion_ profili come da elaborati PASSERELLA tescmophorion_ bulloneria come da elaborati PASSERELLA tescmophorion_ lamiera di maschera trave HEA	12,00	0,43		3110,000 68,110 23,550	3'110,00 68,11 121,52			
	SOMMANO kg					3'299,63	5,78	19'071,86	
59 / 73 NP_ grigliato 25/09/2025	Fornitura e trasporto di grigliato elettrosaldato con barre antiscivolo e finitura artigianale. formato standard 6000x1010 mm bordato e sagomato Pannelli bordati a misura Magli ... g/m²: 34,9 (zincato o verniciato) Materiale: acciaio S235JR UNI EN 10025 Finitura: zincatura a caldo UNI EN ISO 1461 PASSERELLA tescmophorion - grigliato zincato di calpestio tipo "antiquum" di Orsogrill	12,00	2,40			28,80			
	SOMMANO mq					28,80	464,05	13'364,64	
60 / 74 CAL23_01.B 03.004.111 17/05/2023	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti,bulloni ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate ne ... idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 17/01/2018, escluso i trattamenti protettivi. GRADONATE marasa - travi sotto-struttura (27.9kg/mq) gradonata01_ profili gradonata01_ bulloneria gradonata02_ profili gradonata02_ bulloneria	3242,00 157,16 3242,00 157,16			4,100 4,100 1,900 1,900	13'292,20 644,36 6'159,80 298,60			
	SOMMANO kg					20'394,96	5,78	117'882,87	
61 / 75 CAL23_RU. M10.001.003 19/05/2023	Operaio edile Qualificato GRADONATA01 - montaggio tavole di rivestimento GRADONATA02 - montaggio tavole di rivestimento					20,00 12,00			
	SOMMANO ora					32,00	33,42	1'069,44	
	A R I P O R T A R E							524'093,27	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							524'093,27
62 / 76 CAL23_RU. M10.001.004 19/05/2023	Operaio edile Comune GRADONATA01 - montaggio tavole di rivestimento GRADONATA02 - montaggio tavole di rivestimento SOMMANO ora					20,00 12,00 32,00	30,06	961,92
63 / 77 CAL23_PR.P 08.021.013 16/05/2023	Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) GRADONATA 01 elementi piani *(par.ug.=26,18+29,9+32,3+111,30+53) elementi verticali *(par.ug.=8,92+9,66+10,41+15,6) GRADONATA 02 elementi piani *(par.ug.=1,8+8,5+9,4+10,2+66,7+12,4) elementi verticali *(par.ug.=1+3,04+3,3+3,6+3,9) SOMMANO m³	252,68 44,59 109,00 14,84			0,030 0,030 0,030 0,030	7,58 1,34 3,27 0,45 12,64	1'189,10	15'030,22
64 / 78 CAL23_01.F 04.009.003 22/05/2023	Preparazione alla verniciatura di opere in legno con una mano di impregnante su superfici nuove gradonate, rivestimento in legno - verniciatura GRADONATA 01 *(par.ug.=252,68+44,59) GRADONATA 02 *(par.ug.=109+14,84) SOMMANO m²	297,27 123,84				297,27 123,84 421,11	2,90	1'221,22
65 / 79 CAL23_01.F 04.010.006 22/05/2023	Verniciatura di opere in legno con vernice trasparente, uretanica, lucida su superfici già preparate ed imprimate; per ogni strato applicato gradonate, rivestimento in legno - verniciatura GRADONATA 01 *(par.ug.=252,68+44,59) GRADONATA 02 *(par.ug.=109+14,84) SOMMANO m²	297,27 123,84				297,27 123,84 421,11	4,95	2'084,49
66 / 62 CAL23_PR.P 38.014.002 16/05/2023	STRUTTURE PERGOLE (SpCat 7) PRODOTTI E MATERIALI PER OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA Fune in trefoli di acciaio ad anima tessile zincata in classe B in accordo ad UN EN 10264-2 di diametro 12 mm e carico di ... zazione di strutture di sostegno ed orditure di maglie (rete armata di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione) fune in trefoli su 5 pergolati - 6 per pergolato fune in trefoli *(par.ug.=4*6)*(lung.=4,6+2,3) SOMMANO m	24,00	6,90			165,60 165,60	7,02	1'162,51
67 / 63 CAL23_01.B 03.004.111 16/05/2023	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, bulloni ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate ne ... idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 17/01/2018, escluso i trattamenti protettivi. Pergolato su piattaforme - Pali in elevazione (E2L100*50*10) *(H/peso=6724,000/5*4) Pergolato su piattaforme - esterno graticcio (ANGD150*100*12) *(H/peso=1535,000/5*4) Pergolato su piattaforme - interno graticcio (E2L150*100*12) *(H/peso=1558,000/5*4) SOMMANO kg	0,80 0,80 0,80			5379,200 1228,000 1246,400	4'303,36 982,40 997,12 6'282,88	5,78	36'315,05
68 / 102 CAL23_01.A	SEDUTE (SpCat 8) Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito							
	A R I P O R T A R E							580'868,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							580'868,68
04.008.001 17/05/2023	del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 Scavo per posizionamento panchine su terreno (sps=30cm) sedute singole sedute doppie	4,00 12,00	2,10 4,40	0,650 0,650	0,300 0,300	1,64 10,30		
	SOMMANO m³					11,94	7,55	90,15
69 / 103 CAL23_PR.P 09.102.001 17/05/2023	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per sottofondi classe di resistenza C12/15, consistenza plastica gettata supporto panchine	28,00	2,10	0,650	0,250	9,56		
	SOMMANO m³					9,56	168,47	1'610,57
70 / 104 NP_sedute 17/05/2023	Fornitura di seduta lineare tipo "AUDREY legno" di Citysi sedute singole sedute doppie *(par.ug.=12*2)	24,00				4,00 24,00		
	SOMMANO cadauno					28,00	911,27	25'515,56
71 / 105 CAL23_RU. M10.001.004 17/05/2023	Operaio edile Comune installazione sedute Vedi voce n° 104 [cadauno 28.00]	2,00			0,500	28,00		
	SOMMANO ora					28,00	30,06	841,68
RINGHIERE - RECINZIONI (SpCat 9)								
72 / 52 CAL23_01.A 04.008.001 16/05/2023	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 RIFACIMENTO MURO PERIMETRALE_scavo per base		51,00	0,300	0,300	4,59		
	SOMMANO m³					4,59	7,55	34,65
73 / 53 CAL23_01.B 02.005.001 17/05/2023	Fornitura e posa in opera di casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di punte ... 'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo per opere di fondazione RIFACIMENTO MURO PERIMETRALE_casseforme per gettata cls base	2,00	51,00	0,700		71,40		
	SOMMANO m²					71,40	47,79	3'412,21
74 / 54 CAL23_01.B 03.001.006 17/05/2023	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre RIFACIMENTO MURO PERIMETRALE__armatura cls muro base	51,00	0,70	0,300	90,000	963,90		
	SOMMANO kg					963,90	2,57	2'477,22
75 / 55 CAL23_PR.P 09.103.001 17/05/2023	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione classe di resistenza C16/20, consistenza plastica RIFACIMENTO MURO PERIMETRALE__gettata cls base		51,00	0,300	0,700	10,71		
	SOMMANO m³					10,71	170,34	1'824,34
76 / 56 CAL23_01.B 03.004.111	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, bulloni ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate ne ... idonea al tipo di acciaio, in							
	A R I P O R T A R E							616'675,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							616'675,06
16/05/2023	conformità alle norme tecniche di cui al DM 17/01/2018, escluso i trattamenti protettivi. RIFACIMENTO MURO PERIMETRALE_recinzione metallica - disegno come porzione già esistente		51,00	2,000	11,000	1'122,00		
	SOMMANO kg					1'122,00	5,78	6'485,16
77 / 57 CAL23_01.A 04.008.001 16/05/2023	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 PERIZIA DI VARIANTE PARAPETTO PERCORSI_scavo per fondazione (ogni 3 ml) * (par.ug.=1/3)	0,33	811,00	0,300	0,750	60,22		
	SOMMANO m³					60,22	7,55	454,66
78 / 58 CAL23_PR.P 09.103.001 17/05/2023	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione classe di resistenza C16/20, consistenza plastica PERIZIA DI VARIANTE PARAPETTO PERCORSI_gettata cls per fondazione - 1 elemento ogni 3ml (100x30x70cm) *(par.ug.=1/3)	0,33	811,00	0,300	0,700	56,20		
	SOMMANO m³					56,20	170,34	9'573,11
79 / 59 CAL23_01.B 03.001.006 17/05/2023	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre PERIZIA DI VARIANTE PARAPETTO PERCORSI_tondini in alzo - in media 4 ogni 3 ml (D=18mm) *(par.ug.=4/3)*(larg.=1+,5) PARAPETTO PERCORSI_tondino per corrimano (D=28mm) PARAPETTO PERCORSI_elemento di connessione montanti (D=10mm) *(par.ug.=1/3) PARAPETTO PASSERELLA_	1,33	811,00	1,500	1,997	3'231,04		
			811,00		4,831	3'917,94		
		0,33	811,00	1,000	0,616	164,86		
	SOMMANO kg					7'313,84	2,57	18'796,57
80 / 60 CAL23_RU. M10.001.003 10/06/2025	Operaio edile Qualificato PERIZIA DI VARIANTE PARAPETTO PERCORSI_saldature tondini_40 min per blocco piantoni *(par.ug.=2/3)*(H/peso=1/3) PARAPETTO PERCORSI_altre lavorazioni quali tagli e curvature corrimano_realizzate in cantiere	0,67	811,00		0,333	180,94		
	SOMMANO ora				20,000	20,00		
						200,94	33,42	6'715,41
81 / 61 CAL23_AT. N01.070.008 10/06/2025	Saldatrici e motosaldatrici Nolo a caldo per saldatrice ossiacetilenica PERIZIA DI VARIANTE PARAPETTO PERCORSI_saldature tondini_30 min per ogni blocco piantoni *(par.ug.=2/3)*(H/peso=1/3)	0,67	811,00		0,333	180,94		
	SOMMANO ora					180,94	40,38	7'306,36
82 / 64 CAL23_PR.P 08.025.010 19/05/2023	OPERE ACCESSORIE (SpCat 10) Legname vario Palo di castagno appuntito, diametro di cm 16-18 pali di tracciamento platea. H=1,80 mt fuori terra, H=0,70 interrato * (lung.=1,8+,7)	32,00	2,50			80,00		
	SOMMANO ml					80,00	10,12	809,60
83 / 65	Preparazione alla verniciatura di opere in legno con una mano di							
	A R I P O R T A R E							666'815,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							666'815,93
CAL23_01.F 04.009.003 19/05/2023	impregnante su superfici nuove pali di tracciamento plateia - preparazione *(lung.=,5+1,8) SOMMANO m²	32,00	2,30	0,500		36,80 36,80	2,90	106,72
84 / 66 CAL23_01.F 04.010.006 19/05/2023	Verniciatura di opere in legno con vernice trasparente, uretanica, lucida su superfici già preparate ed imprimate; per ogni strato applicato pali di tracciamento plateia - vernicitura *(lung.=,5+1,8) SOMMANO m²	32,00	2,30	0,500		36,80 36,80	4,95	182,16
85 / 67 CAL23_RU. M10.001.004 16/05/2023	Operaio edile Comune posa in opera pali di tracciamento plateia SOMMANO ora	32,00	0,20			6,40 6,40	30,06	192,38
86 / 15 CAL23_09.V 01.024.001 22/09/2025	IMPIANTO VEGETALE (SpCat 11) Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e ... nché la pulizia iniziale e finale dell'area. con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per densità minime del 20%. PERIZIA DI VARIANTE taglio arbustive_rosmarino *(lung.=12+17) SOMMANO m²		29,00	1,000		29,00 29,00	4,53	131,37
87 / 80 CAL23_09.V 02.020.002 19/05/2023	Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di ... In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m. abbattimento alberature pineta SOMMANO cad					10,00 10,00	113,21	1'132,10
88 / 81 CAL23_09.V 02.020.001 16/05/2023	Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di ... la D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m. abbattimento alberature bosco sacro PERIZIA DI VARIANTE alberi ulivo tempio SOMMANO cad					10,00 3,00 13,00	43,37	563,81
89 / 82 CAL23_09.V 02.017.001 16/05/2023	Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scar ... lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. in area verde, parco o giardino Vedi voce n° 81 [cad 13.00] Vedi voce n° 80 [cad 10.00] PERIZIA DI VARIANTE espianto ceppaie rosmarino (riduzione del 50% per maggiore semplicità della lavorazione) *(lung.=12+17) SOMMANO cad	2,00	29,00		0,500	13,00 10,00 29,00 52,00	72,22	3'755,44
90 / 83 CAL23_09.E 09.004.002	Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento ... o all'impianto di							
	A R I P O R T A R E							672'879,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							672'879,91
16/05/2023	smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. meccanico e manuale eventuali riporti di terreno da coltivo PER SIMILITUDINE_spandimento e dispersione resti rosmarino (voce ridotta)	0,50	29,00	1,000	1,300	50,00 18,85		
	SOMMANO m³					68,85	31,49	2'168,09
91 / 84 AV22_15120 993 16/05/2023	Fornitura di Mandorlo (Prunus dulcis) Albero in zolla, circonferenza fusto 20-25 cm percorsi					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	382,05	2'674,35
92 / 85 AV22_15121 224 28/07/2022	Fornitura di Prunus serrulata "Kanzan" Albero in vaso 120L; circonferenza 20-25 percorsi bosco sacro					7,00 6,00		
	SOMMANO cadauno					13,00	554,19	7'204,47
93 / 86 AV22_15120 471 16/05/2023	Fornitura di Cercis siliquastrum Albero in vaso 25L, circonferenza fusto 10-12 cm percorsi bosco sacro					10,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					14,00	89,51	1'253,14
94 / 87 AV22_25020 012 24/09/2022	ALBERI - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde,(esclusa fornitura: vedi specifico capitolo e manutenzione e garanzia vedi cod. 25020040-045) posti a ... 100 l di acqua, eventuale fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione: per piante di circ. da 16 cm a 20 cm messa a dimora alberature Vedi voce n° 85 [cadauno 13.00] Vedi voce n° 84 [cadauno 7.00] Vedi voce n° 86 [cadauno 14.00] PERIZIA DI VARIANTE messa a dimora ulivi reimpiantati					13,00 7,00 14,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					37,00	153,93	5'695,41
95 / 88 AV22_15060 538 16/05/2023	Fornitura di Punica granatum "Rubra plena" Arbustiva in vaso 9L, H=0,8-1,00 melograno da fiore per siepi (1piante/2.5ml) *(H/peso=1/2,5)	0,50	267,00		0,400	53,40		
	SOMMANO cadauno					53,40	21,50	1'148,10
96 / 89 AV22_15060 321 14/02/2023	Fornitura di Laurus nobilis Arbustiva in vaso 3 litri; H=0,40-0,60 mt alloro per siepi (2piante/1ml) PER SIMILITUDINE_Thymus vulgaris siepi area museo	0,50 0,33	267,00 630,00		2,000	267,00 207,90		
	SOMMANO cadauno					474,90	7,30	3'466,77
97 / 90 AV22_15060 404 16/05/2023	Fornitura di Myrtus communis "Tarentina" Arbustiva in vaso 9L Mirto per macchie siepi					300,00		
	SOMMANO cadauno					300,00	19,45	5'835,00
98 / 91 AV22_15065 010	Fornitura di Rose SELVATICHE (specie) : Rosa canina Arbustiva in vasi, 3L siepi area museo	0,33	630,00			207,90		
	A R I P O R T A R E					207,90		702'325,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					207,90		702'325,24
16/05/2023	SOMMANO cadauno					207,90	11,70	2'432,43
99 / 92 AV22_15060 461 16/05/2023	Fornitura di Pistacia lentiscus Arbustiva in vaso 3L, H=0.40-0.70 siepi area museo	0,33	630,00			207,90		
	SOMMANO cadauno					207,90	12,00	2'494,80
100 / 93 AV22_15070 115 19/05/2023	Fornitura di Jasminum polyanthum Arbustiva rampicante in vaso 30L, H=2,00-2,50 mt Arbustiva rampicante su pergole	2,00	5,00			10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	105,00	1'050,00
101 / 94 CAL23_09.V 03.001.001 16/05/2023	Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante . di siepi e cespugli Messa a dimora arbustive Vedi voce n° 88 [cadauno 53.40] Vedi voce n° 89 [cadauno 474.90] Vedi voce n° 90 [cadauno 300.00] Vedi voce n° 91 [cadauno 207.90] Vedi voce n° 92 [cadauno 207.90] Vedi voce n° 93 [cadauno 10.00]					53,40 474,90 300,00 207,90 207,90 10,00		
	SOMMANO cad					1'254,10	1,42	1'780,82
102 / 95 CAL23_RU. M10.001.004 16/05/2023	Operaio edile Comune preparazione buche per messa a dimora (2minuti/pianta) Vedi voce n° 94 [cad 1 254.10]				0,030	37,62		
	SOMMANO ora					37,62	30,06	1'130,86
103 / 96 CAL23_06.10 1.002.004 17/05/2023	Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali : Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4 impianto idrico - tubo da 32		300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	10,65	3'195,00
104 / 97 CAL23_01.A 04.008.001 17/05/2023	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 impianto idrico - scavo per tubo da 32 Vedi voce n° 96 [m 300.00]			0,200	0,500	30,00		
	SOMMANO m³					30,00	7,55	226,50
105 / 98 CAL23_01.A 05.001.001 17/05/2023	Rinterro di scavi e buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. Vedi voce n° 97 [m³ 30.00]					30,00		
	SOMMANO m³					30,00	4,79	143,70
106 / 99 CAL23_01.F 06.010.002 17/05/2023	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfranchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm pozzetto di raccordo impianto idrico					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	80,22	320,88
107 / 100 CAL23_PR.P	Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini							
	A R I P O R T A R E							715'100,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							715'100,23
29.107.009 17/05/2023	commerciali. Saracinesca con corpo in ottone e volantino in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro 3"					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	98,76	395,04
108 / 101 NP_centralina 17/02/2023	Fornitura e installazione di pianificatore elettrico tipo "esp-rzxe4 interno + modulo LNK WiFi Rain Bird" centralina					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	253,50	253,50
109 / 186 NP_SPOSTA MENTO_AL BERI 20/10/2025	Spostamento di n.3 alberature di olivo all'interno dell'area di cantiere e la relativa messa a dimora in nuova posizione. Le operazioni includono: -potatura delle alberature per f ... rto verso punto di reimpianto all'interno dell'area di cantiere -messa a dimora delle alberature dove indicato da DDLL. spsotamento 3 piante di olivo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'399,83	2'399,83
110 / 108 NP_RUBBE R01 23/05/2023	IMPIANTO ILLUMINAZIONE (SpCat 12) OS30 - Impianti elettrici (Cat 2) Fornitura e posa di RUBBER DIFF. WH. 10M 5W/M R90 3000K + alimentatore DIN 24 VDC 240W MW exL02_lavorazione sede e posa corpi illuminanti su percorsi pedonali		240,00			240,00		
	SOMMANO a corpo					240,00	195,30	46'872,00
111 / 109 NP_RUBBE R02 03/12/2025	Led strip tipo Rubber 3D 50W - 24V 10W/ ml a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione diffusa, è composta da ... EN 60598-1. Completo di ogni accessorio per il corretto funzionamento per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte exL04 exL05 *(lung.=132+11+10+6+6) exL08 exL01 (su gradonata principale) *(lung.=230-65+18+(2*16)) exL01 (su gradonata secondaria) *(lung.=32+(2*8))		210,00 165,00 110,00 215,00 48,00			210,00 165,00 110,00 215,00 48,00		
	SOMMANO ml					748,00	143,07	107'016,36
112 / 110 NP_L03 25/05/2023	Fornitura ed installazione di apparecchio di illuminazione led tipo Palco IN-Out con profilatore f 116mm montato su palo. Warm White - 30W 4150lm -3000K. Costituito da vano ottico ... di alimentazione uscente. Classe di isolamento II - IP66. Montato in opera completo in ogni sua parte a regola d'arte.					4,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	5'413,71	21'654,84
113 / 111 NP_L06 23/05/2023	Fornitura ed installazione corpi illuminante a led, tipo Orma - I 4 w 350 mA in acciaio inox IP 68 3000 K, completo di controcassa a molle e sistema di controllo luce dali IP 67 49 V. Dato in opera completo per essere installato a perfetta regola d'arte.					9,00		
	SOMMANO a corpo					9,00	383,76	3'453,84
114 / 112 NP_L07 25/05/2023	Fornitura ed installazione di apparecchio di illuminazione led tipo Palco IN-Out con profilatore f 116mm montato su palo. Warm White - 30W 4150lm -3000K. Costituito da vano ottico ... i alimentazione uscente. Classe di isolamento II - IP66. Montato in opera completo in							
	A R I P O R T A R E							897'145,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							897'145,64
	ogni sua parte a regola d'arte.					4,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	7'042,26	28'169,04
115 / 113 NP_L09 25/05/2023	Fornitura ed installazione di apparecchio di illuminazione led tipo Palco IN-Out con profilatore f 116mm, Warm White - Flood - 2,5W - 280lm- 3000K. Montato in opera completo di ogni accessorio di alimentazione per dare l'opera funzionante.					14,00		
	SOMMANO a corpo					14,00	416,33	5'828,62
116 / 114 NP_L10 25/05/2023	Fornitura ed installazione di apparecchio di illuminazione led tipo Palco IN-Out con profilatore f 116mm montato su palo. Warm White - 30W 4150lm -3000K. Costituito da vano ottico ... alimentazione uscente. Classe di isolamento II - IP66. Montato in opera completo in ogni sua parte a regola d'arte.					15,00		
	SOMMANO a corpo					15,00	1'908,56	28'628,40
117 / 115 NP_L11 23/05/2023	Fornitura ed installazione corpi illuminante a led, tipo Orma - I 8W 220 mA in acciaio inox IP 68 3000 K, completo di controcassa a molle e sistema di controllo luce dali IP 67 49 V. Dato in opera completo per essere installato a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	493,84	493,84
IMPIANTO ELETTRICO (SpCat 13)								
118 / 116 CAL23_06.10 5.010.002 07/06/2023	Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di ... denza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 2,5mmq					420,00		
	SOMMANO m					420,00	3,36	1'411,20
119 / 117 CAL23_06.10 5.010.007 07/06/2023	Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di ... denza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 6 mmq.					1'070,00		
	SOMMANO m					1'070,00	3,49	3'734,30
120 / 118 CAL23_PR.P 60.104.003 07/06/2023	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche ... ensione nominale: Uo/ U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 1 x 4 mmq					3'284,00		
	SOMMANO m					3'284,00	1,48	4'860,32
121 / 119 CAL23_06.10 5.010.020 07/06/2023	Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di ... nza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 1,5 mmq. CAVO BUS					1'124,00		
	A R I P O R T A R E					1'124,00		970'271,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'124,00		970'271,36
	SOMMANO m					1'124,00	2,53	2'843,72
122 / 120 CAL23_01.F 06.010.002 07/06/2023	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm					59,00		
	SOMMANO cad					59,00	80,22	4'732,98
123 / 121 CAL23_01.A 04.008.001 07/06/2023	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50					704,00		
	SOMMANO m³					704,00	7,55	5'315,20
124 / 122 CAL23_PR.P 15.055.001 07/06/2023	Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24 d. 40 mm spess. 3,4 mm					617,35		
	SOMMANO m					617,35	1,20	740,82
125 / 123 CAL23_PR.P 15.055.004 07/06/2023	Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24 d. 75 mm spess. 6,3 mm					85,00		
	SOMMANO m					85,00	2,29	194,65
126 / 124 CAL23_PR.P 62.003.007 07/06/2023	Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard portafusibile per fusibili fino a 10A 250Vac 5x20 e 6,3x32					79,00		
	SOMMANO cad					79,00	7,51	593,29
127 / 125 NP_quadro 05/10/2022	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico cablato composto da n.1 INTERRUTTORI AUTOMATICI 3VA10 TM210 FTFM L/T Da 25 kA QUADRIPOLARI - Interruttore Scatolato MagnetoTermico Qua ... renziale Bipolare - Da 10 A - 5SY62107+5SM26220, n. 3 Lampada di segnalazione: - 1 lampada rossa 230Vca 5m. - 5TE5800					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	4'680,87	4'680,87
128 / 126 CAL23_01.A 04.008.001 11/08/2023	VIDEOSORVEGLIANZA (SpCat 14) Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 dal corpo B al museo e parco nazionale dal fabbricato C al fabbricato B *(lung.=2,71+34,17+9) dal fabbricato A al fabbricato B *(lung.=14,48+20,08+20,08+23+22,79) telecamere esterne *(lung.=15,32+22,86+37,54)		871,10 45,88 100,43 75,72	0,300 0,300 0,300 0,300	0,500 0,500 0,500 0,500	130,67 6,88 15,06 11,36		
	SOMMANO m³					163,97	7,55	1'237,97
129 / 127 CAL23_02.A 05.001.006	Scavo a sezione ristretta obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bord ... heologiche o di							
	A R I P O R T A R E							990'610,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							990'610,86
11/08/2023	sepolture umane con l'onere del vaglio del terriccio e la custodia delle risultanze in apposite cassette sovrapprezzo voce precenente					162,53		
	SOMMANO m³					162,53	41,11	6'681,61
130 / 128 CAL23_02.A 07.001.004 11/08/2023	Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in basso Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, esegu ... no, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata.Per trasporti fino a 10 km trasporto a discarica volume di terreno non utilizzato (20 cm di rinfianco con sabbia) dal corpo B al museo e parco nazionale dal fabbricato C al fabbricato B dal fabbricato A al fabbricato B telecamere esterne		861,52 45,88 100,43 75,72	0,300 0,300 0,300 0,300	0,200 0,200 0,200 0,200	51,69 2,75 6,03 4,54		
	SOMMANO m³					65,01	12,36	803,52
131 / 129 CAL23_02.A 07.001.005 11/08/2023	Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in basso Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, esegu ... ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10	5,00			65,013	325,07		
	SOMMANO m³					325,07	5,84	1'898,41
132 / 130 CAL23_PRR EC.P17.009.0 02 11/08/2023	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) costituiti da materile inerte	325,07			1,700	552,62		
	SOMMANO Tn					552,62	35,02	19'352,75
133 / 131 CAL23_PR.P 07.119.003 11/08/2023	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500 chiUsino in ghisa 50x50 classe C250 collegamento fabbricato B a museo e parco Archeologico collegamento fabbricato B fabbricato C e fabbricato A					12,00 9,00		
	SOMMANO cad					21,00	111,85	2'348,85
134 / 132 CAL23_PR.P 12.040.014 11/08/2023	Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota dimensioni interne 50x50x50=h sp.3,5 collegamento fabbricato B a museo e parco Archeologico collegamento fabbricato B fabbricato C e fabbricato A * (par.ug.=6,000+3)	9,00				12,00 9,00		
	SOMMANO cad					21,00	20,49	430,29
135 / 133 CAL23_PR.P 60.013.003 11/08/2023	Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: tubo diam. esterno 63 mm dal corpo B al museo e parco nazionale		861,52			861,52		
	SOMMANO m					861,52	2,26	1'947,04
136 / 134 CAL23_PR.P 60.013.002 11/08/2023	Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: tubo diam. esterno 50 mm dal fabbricato C al fabbricato B dal fabbricato A al fabbricato B	2,00 2,00	45,88 100,43			91,76 200,86		
	A R I P O R T A R E					292,62		1'024'073,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					292,62		1'024'073,33
	telecamere esterne	2,00	75,72			151,44		
	SOMMANO m					444,06	1,97	874,80
137 / 135 CAL23_PR.P 01.002.001 11/08/2023	Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia fine dal corpo B al museo e parco nazionale dal fabbricato C al fabbricato B *(lung.=2,71+34,17+9) dal fabbricato A al fabbricato B *(lung.=14,48+20,08+20,08+23+22,79) telecamere esterne *(lung.=15,32+22,86+37,54)	1,60 1,60 1,60 1,60	861,52 45,88 100,43 75,72	0,300 0,300 0,300 0,300	0,200 0,200 0,200 0,200	82,71 4,40 9,64 7,27		
	SOMMANO Tn					104,02	28,13	2'926,08
138 / 136 CAL23_01.A 05.001.001 11/08/2023	Rinterro di scavi e buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. dal corpo B al museo e parco nazionale dal fabbricato C al fabbricato B *(lung.=2,71+34,17+9) dal fabbricato A al fabbricato B *(lung.=14,48+20,08+20,08+23+22,79) telecamere esterne *(lung.=15,32+22,86+37,54)		861,52 45,88 100,43 75,72	0,300 0,300 0,300 0,300	0,300 0,300 0,300 0,300	77,54 4,13 9,04 6,81		
	SOMMANO m³					97,52	4,79	467,12
139 / 137 CAL23_PR.P 01.002.016 11/08/2023	Sabbie, ghiaie ed inerti vari Stabilizzato di cava dal corpo B al museo e parco nazionale dal fabbricato C al fabbricato B *(lung.=2,71+34,17+9) dal fabbricato A al fabbricato B *(lung.=14,48+20,08+20,08+23+22,79) telecamere esterne *(lung.=15,32+22,86+37,54)		861,52 45,88 100,43 75,72	0,300 0,300 0,300 0,300	0,100 0,100 0,100 0,100	25,85 1,38 3,01 2,27		
	SOMMANO Tn					32,51	37,32	1'213,27
140 / 138 CF09A04PES 2 11/08/2023	Fornitura e posa in opera di 4 f.o. 9/125 OS2 Loose Armatura Metallica esterno CLT monotubo centrale rivestimento PEHD fibra fabbricato B - museo nazionale archeologico		9,40 24,33 69,77 30,44 64,47 35,52 38,48 61,52 12,55 30,32 41,79 11,65 58,70 6,38 37,18 12,78 34,47 99,16 6,38 21,91 39,30 35,73 19,29 60,00			9,40 24,33 69,77 30,44 64,47 35,52 38,48 61,52 12,55 30,32 41,79 11,65 58,70 6,38 37,18 12,78 34,47 99,16 6,38 21,91 39,30 35,73 19,29 60,00		
	SOMMANO ml					861,52	2,75	2'369,18
141 / 139 BNUU6ADG -F 11/08/2023	Fornitura e posa in opera di cavo UTP categoria 6A AWG23 per collegamento fabbricati; cavo dati di diametro esterno: 7,85mm; Guaina: PE Nera; EuroClasse Fca collegamento fabbricati A,B,C					1'000,00		
	SOMMANO ml					1'000,00	3,75	3'750,00
	A R I P O R T A R E							1'035'673,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'035'673,78
142 / 140 CAL23_PR.P 64.006.007 11/08/2023	Cavi per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2 cavo UTP cat 6A 4 x 2 x 24 AWG LSZH piano terra corpo A piano terra corpo A telecamere esterne piano primo corpo A telecamere interne piano secondo corpo a telecamera interna corpo B telecamere interne corpo B telecamere esterne corpo C telecamere interne corpo C telecamere esterne	150,00 190,00 160,00 10,00 65,00 215,00 55,00 220,00			1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500	225,00 285,00 240,00 15,00 97,50 322,50 82,50 330,00		
	SOMMANO m					1'597,50	1,36	2'172,60
143 / 141 CAL23_PR.P 60.030.016 11/08/2023	Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard: elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 100 x 40 mm. fabbricato B fabbricato C	150,00 150,00			1,200 1,200	180,00 180,00		
	SOMMANO m					360,00	14,40	5'184,00
144 / 142 CAL23_06.10 5.013.002 11/08/2023	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale p ... i, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. Ø 25 mm fabbricato B	100,00			1,200	120,00		
	SOMMANO m					120,00	3,45	414,00
145 / 143 CAL23_PR.P 30.013.011 11/08/2023	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di v ... consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 16 - De (mm) 18 fabbricato A *(par.ug.=35,000+150) fabbricato C	185,00 50,00			1,200 1,200	222,00 60,00		
	SOMMANO m					282,00	8,28	2'334,96
146 / 144 DS-96064NI- I16 11/08/2023	Fornitura e posa in opera di NVR di tipo Embedded Ingressi Video 64 canali COMPRESSIONE VIDEO H.265+/H.265/H.264+/H.264 USCITE VIDEO 2 HDMI, 1 VGA RISOLUZIONE REGISTRAZIONE Fino a ... SB 2 × USB 2.0, 2 x USB 3.0 ALIMENTAZIONE 100 to 240 VAC 140W max TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO 0°C + 50°C fabbricato B					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	6'776,00	6'776,00
147 / 145 VUHD4000 11/08/2023	Fornitura e posa in opera Hard disk 4TB da 3.5" SATA,specifico per videosorveglianza,velocità di trasferimento dati 6Gb/s,5400RPM, cash 64Mb,temperatura di funzionamento da 0° a 65°C fabbricato B					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	279,00	1'116,00
148 / 146 DS-D5043U C 11/08/2023	Fornitura e posa in opera di Monitor 43" dal case plastico, tecnologia: LED Backlight Risoluzione: 4k 3840 x 2160 Input HDMI/VGA/ LAN/RS232/Audio/USB, Output Audio Angolo di visione: 178°/178° 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D							
	A R I P O R T A R E							1'053'671,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'053'671,34
	De-interlace Compatibilità con staffe VESA, per Workstation fabbricato B museo archeologico					2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1'747,00	6'988,00
149 / 147 HikCentral- Workstati 11/08/2023	Fornitura e posa in opera di HikCentral-Workstation-All-in-One . Prodotto Integrato con pacchetto base di videosorveglianza HikCentral - PRE INSTALLATO – che include le funzio ... ione automatica, vista privata, aggiunta Tag, blocco video, riproduzione istantanea, divisione finestra personalizzata). Museo nazionale archeologico					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	7'610,00	7'610,00
150 / 148 DS-3E2528 11/08/2023	Fornitura e posa in opera di Switch di tipo: L2 Full managed Gigabit Ethernet, case metallico, 24 Porte Tipologia: 10/100/1000 Mbps, 4 porte Gigabit SFP, funzionalità: VLAN, RSTP, ... orio, onere e magistero per rendere il componente completo, installato a regola d’arte e perfettamente funzionante. fabbricato B museo nazionale archeologico					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	2'027,00	4'054,00
151 / 149 BSZSSCDS 11/08/2023	Fornitura e posa in opera di Bussola SC Monomodale Duplex fabbricato B museo nazionale archeologico					4,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	30,75	246,00
152 / 150 KT0900SCS2 11/08/2023	Fornitura e posa in opera di SC Pigtail 900um fiber 9/125 1,5 mt fabbricato b museo nazionale archeologico					4,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	33,50	268,00
153 / 151 BF0902LCS CS2 11/08/2023	Fornitura e posa in opera di LC-SC Patchcord Zip Duplex cable 9/125 2 mt Fabbricato B Museo nazionale Archeologico					1,00 1,00		
	SOMMANO					2,00	43,50	87,00
154 / 152 O90041E24S CDX 11/08/2023	Fornitura e posa in opera di Cassetto Ottico Estraibile per rack 19" 1U 24 porte SC Duplex / LC Quad con supporto a ragno e vassoio portagiunti fabbricato B Museo Nazionale Archeologico					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	189,00	378,00
155 / 153 MGB-TLX 11/08/2023	Fornitura e posa in opera di Mini GBIC LX Module 20km (-40 a 75°C), DDM Supported Fabbricato B Museo Nazionale Archeologico					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	310,00	620,00
156 / 154 UPS DSP Rac k 1500 11/08/2023	Fornitura e posa in opera di UPS Online doppia conversione da 1500VA, Design compatto Rack 19", Ingressi e Uscita monofase, controllo a microprocessore che ottimizza l'affidabilità ... amento, modalità convertitore, modalità ECO, slot SNMP, RS -232. Bat 3 x 12V 9Ah. Dim. 465 x 440 x 88 (2U). Peso 16,0 Kg Fabbricato B					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		1'073'922,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		1'073'922,34
	SOMMANO cadauno					1,00	2'156,00	2'156,00
157 / 155 AR703531U6 X6 11/08/2023	Fornitura e posa in opera di armadio Rack 19 'RAL7035 31U da pavimento Porta frontale in vetro temperato, reversibile, dotata di maniglia con serratura a chiave e angolo di apertu ... formità a IEC297; IEC297-1; IEC297-2; IEC297-3; EN61439-1; EN60529; EN12150-1Conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 Fabbricato B					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'328,00	2'328,00
158 / 156 PAN-PER 11/08/2023	Fornitura e posa in opera di pannello di permutazione di Categoria 6A a 24 posizioni fornito con 24 prese RJ45 schermate per canali trasmissivi in Classe EA (Categoria 6A) sul cana ... orio, onere e magistero per rendere il componente completo, installato a regola d’arte e perfettamente funzionante.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	555,00	555,00
159 / 157 DS-3E1310P- SI 11/08/2023	Fornitura e posa in opera di Switch di tipo L2 Smart MANAGED, case metallico, n° 8 porte 10/100 Mbps di tipo POE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, POE: 30 W, Budget Totale: 125 W Di ... Isolation, QoS, VLAN, STP, SNMP, LLDP. Temperatura Funzionamento: -10 °C ~ +55 °C. Alimentazione: 100~240 Vca fabbricato A fabbricato B fabbricato C					4,00 3,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	677,00	6'093,00
160 / 158 AP703512U6 X4 11/08/2023	Armadio Rack 19 'RAL7035 12U installazione a parete, porta frontale in vetro temperato, dotato di serratura a chiave e angolo di apertura di 180°;Pannelli posteriore e later ... rne L600*P450* H635 -Conforme alle specifiche: ANSI/EIA RS-310-D, DIN41497 PART1, IEC297-2 DIN41494 PART 7, GB/T3047.2-92 fabbricato A fabbricato B fabbricato C					3,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	799,00	3'995,00
161 / 159 PWM PLUS 1500 11/08/2023	Fornitura e posa in opera di UPS PWM Plus da 1500 VA, eccellente controllo a microprocessore che garantisce un'elevata affidabilità, sistema AVR per la stabilizzazione della tensio ... OFF, funzione di avviamento a freddo, segnalazione di sovraccarico. Bat 2 x 12V 8Ah. Dim. 320 x 115 x 220. Peso 13,0 Kg fabbricato A fabbricato B fabbricato C					3,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	319,00	1'595,00
162 / 160 DS-2CD2347 G2-L(2.8mm 11/08/2023	Fornitura e posa in opera di telecamera Turret IP ColorVu, Immagini a colori 24/7, Risoluzione 4MP - 2688x1520, Frame rate 25 Fps <AT> 2688x1520, Sensore 1/1.8” Progress ... #176;C ~ +60 °C. Da esterno IP67, completa di box di giunzione e tutto l'occorrente per rendere l'opera funzionale. fabbricato A *(par.ug.=8+7+1) fabbricato B fabbricato C	16,00				16,00 6,00 4,00		
	A R I P O R T A R E					26,00		1'090'644,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					26,00		1'090'644,34
	SOMMANO cadauno					26,00	506,00	13'156,00
163 / 161 DS-2CD2647 G2T-LZS 11/08/2023	Fornitura e posa in opera di telecamera Bullet IP ColorVu, Immagini a colori 24/7, Risoluzione 4MP - 2688x1520, Frame rate 25 Fps (2688x1520), Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, ... 176°C, Grado di protezione IP67, IK10. Completa di box di giunzione e tutto l'occorrente per rendere l'opera funzionale. fabbricato A fabbricato B fabbricato C					6,00 11,00 9,00		
	SOMMANO cadauno					26,00	916,00	23'816,00
164 / 162 CAL23_01.A 04.008.001 11/08/2023	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 scavo plinto	2,00	0,80	0,800	0,500	0,64		
	SOMMANO m³					0,64	7,55	4,83
165 / 163 CAL23_PR.P 12.028.003 11/08/2023	Plinto per palo da illuminazione in c.a.v idonei a sostenere il traffico pedonale o carrabile chiusino (lapide) senza tappo con pozzetto di ispezione incorporato di dimensione cm 3 ... 3 del D.M. 17/01/2018) completi di relazione di calcolo debitamente firmata da tecnico abilitato diametro 80 x h.100 cm plinto per palo videosorveglianza					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	239,27	478,54
166 / 164 CAL23_PR.P 63.005.005 11/08/2023	Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra sezione 35 mmq. corda per pali	2,00	1,50			3,00		
	SOMMANO kg					3,00	16,32	48,96
167 / 165 CAL23_06.10 5.008.001 11/08/2023	Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in cemento, compreso accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio. a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m dispersore palo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	34,58	69,16
168 / 166 CAL23_PR.P 62.101.001 11/08/2023	Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, compl ... , in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5 h indicativa = 3500mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	150,38	300,76
169 / 167 SIC-E 24 11/08/2023	ANTIFURTO (SpCat 15) Fornitura e posa in opera di cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC per collegamento interno ai fabbricati; formato da 4X0,22+2X0,50+T+S, diametro esterno 4,70 mm, euroclasse Eca. fabbricato A B e C					1'050,00		
	SOMMANO ml					1'050,00	2,19	2'299,50
170 / 168 CAL23_PR.P	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per							
	A R I P O R T A R E							1'130'818,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'130'818,09
30.013.011 11/08/2023	distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di v ... consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Di (mm) 16 - De (mm) 18 fabbricato A *(par.ug.=35,000+150) fabbricato C	185,00				185,00 50,00		
	SOMMANO m					235,00	8,28	1'945,80
171 / 169 CAL23_06.10 5.013.002 11/08/2023	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale p ... i, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. Ø 25 mm fabbricato B	200,00			1,200	240,00		
	SOMMANO m					240,00	3,45	828,00
172 / 170 CAL23_PR.P 60.030.016 11/08/2023	Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard: elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 100 x 40 mm. fabbricato B fabbricato C	150,00 150,00			1,200 1,200	180,00 180,00		
	SOMMANO m					360,00	14,40	5'184,00
173 / 171 SIC-EL 34 11/08/2023	Fornitura e posa in opera di cavo per impianti antintrusione con guaina LSZH-Blu per collegamento esterno ai fabbricati; formato da 4X0,22+2X0,75+T+S, diametro esterno 5,10 mm, euroclasse Eca. sensori a tenda fabbricato A *(par.ug.=285,000+140+205+25+80) fabbricato B *(par.ug.=205,000+115) fabbricato C *(par.ug.=120,000+115) sensori volumetrici fabbricato A *(par.ug.=150+130+25) fabbricato B fabbricato C	735,00 320,00 235,00 305,00 115,00 70,00			1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500	1'102,50 480,00 352,50 457,50 172,50 105,00		
	SOMMANO ml					2'670,00	2,66	7'102,20
174 / 172 INTEGRA 12 8 Plus 11/08/2023	Fornitura e posa in opera di centrale antifurto grado 3, 128 ingressi espandibili misto radio-filo e da 16 a 128 uscite programmabili, 32 partizioni, PSTN, 22.527 eventi in memoria / 64+32 timer / 240+8+1 utenti. Comprensiva di box e trasformatore 20 V AC da 60 VA (TR 60 VA) fabbricato B					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	983,00	983,00
175 / 173 INT-KLFR- W 11/08/2023	Fornitura e posa in opera di Tastiera LCD grado 3, con lettore di prossimità e sportello, colore bianco. fabbricato B					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	365,00	365,00
176 / 174 GSM-X-LTE 11/08/2023	Fornitura e posa in opera di modulo di comunicazione 4G LTE con app mobile, 8 ingressi, 4 uscite (contenitore e antenna LTE inclusi) fabbricato B					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	338,00	338,00
177 / 175 INT-VG 11/08/2023	Fornitura e posa in opera di modulo vocale con menù interattivo con text-to-speech fabbricato B					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	146,00	146,00
	A R I P O R T A R E							1'147'710,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'147'710,09
178 / 176 ETHM-1 Plus 11/08/2023	Fornitura e posa in opera di modulo di comunicazione TCP/IP su bus per centrali INTEGRA per app mobile e telegestione. Protocollo aperto per integrazione con gateway di terze parti fabbricato B					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	268,00	268,00
179 / 177 INT-CR 11/08/2023	Fornitura e posa in opera di inseritore a parete. 3 modalità di inserimento. Buzzer integrato fabbricato A-B-C					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	138,00	414,00
180 / 178 BR-STD-1 11/08/2023	Fornitura e posa in opera di Tag di prossimità in plastica ovale (125kHz) fabbricato A-B-C					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	19,00	190,00
181 / 179 INT-PP 11/08/2023	Fornitura e posa in opera di Modulo espansione grado 3, composto da 8 ingressi e 8 uscite (4 OC, 4 relé 30 V DC 1 A) fabbricato A-B-C					11,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	284,00	3'124,00
182 / 180 CONT-SW 11/08/2023	Fornitura e posa in opera di contenitore plastico contenente alimentatore switching di backup 12 V DC / 4 A (3 A + 1 A) - supervisionato via bus con dispositivi SATEL. Installabile dentro contenitori OPU-3 P/OPU-4 P/OPU-4 PW e OMI-5 e su guida DIN Fabbricato A-B *(par.ug.=2+2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	271,00	1'084,00
183 / 181 ACCUM-7A 11/08/2023	Fornitura e posa in opera di accumulatore al piombo 12VDC/7A; Terminali: faston maschio 6,35 mm; Dimensioni: (fronte etichetta) 151(B) x 100(H) x 66(P) mm. fabbricato A-B-C					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	6,23	31,15
184 / 182 DS-PDC10D M-VG3 11/08/2023	Fornitura e posa in opera di rivelatore DT da esterno con lente tenda e Anti-mascheramento. Installabile sul montante o sull'architrave dell'infisso. Copertura IR fino a ... arete in dotazione. Alimentazione 9~16 Vcc – Max 22 mA. Dimensioni: 29, 2x134, 4x39, 5 mm. Grado di protezione IP65 Fabbricato A piano terra piano primo piano secondo Fabbricato B Fabbricato C					10,00 17,00 5,00 13,00 14,00		
	SOMMANO cadauno					59,00	132,00	7'788,00
185 / 183 DS-PDD15A M-EG2 11/08/2023	Fornitura e posa in opera di rivelatore di movimento DT filare; Lente Volumetrica immune agli animali fino a 30kg; Portata 15 m / 85.9°; Microonda in banda K con Portata regol ... olarità; Tecnologia IFT; Tamper frontale; Dimensioni: 86, 8x65.4x45.5 mm; Staffe per l'installazione a parete o soffitto Fabbricato A piano terra piano primo piano secondo Fabbricato B					8,00 7,00 1,00 5,00		
	A R I P O R T A R E					21,00		1'160'609,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21,00		1'160'609,24
186 / 184 SD-6000 R 11/08/2023	Fabbricato C					4,00		
	SOMMANO cadauno					25,00	98,00	2'450,00
	Fornitura e posa in opera di Sirena ottico-acustica da esterno (LED rossi, fino a 120 dB a 1 m, contenitore in Lexan® con cerniera, segnalazione stato impianto, protezione metallica, tromba dinamica, livella integrata, completa di batteria 12V / 2,3 Ah) fabbricato A-B-C					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	135,00	405,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1'163'464,24
	T O T A L E euro							1'163'464,24
	A R I P O R T A R E							

[illegible]

[illegible]